


Eforte s hliníkovým krytem Systém okenních profilů

deceuninck

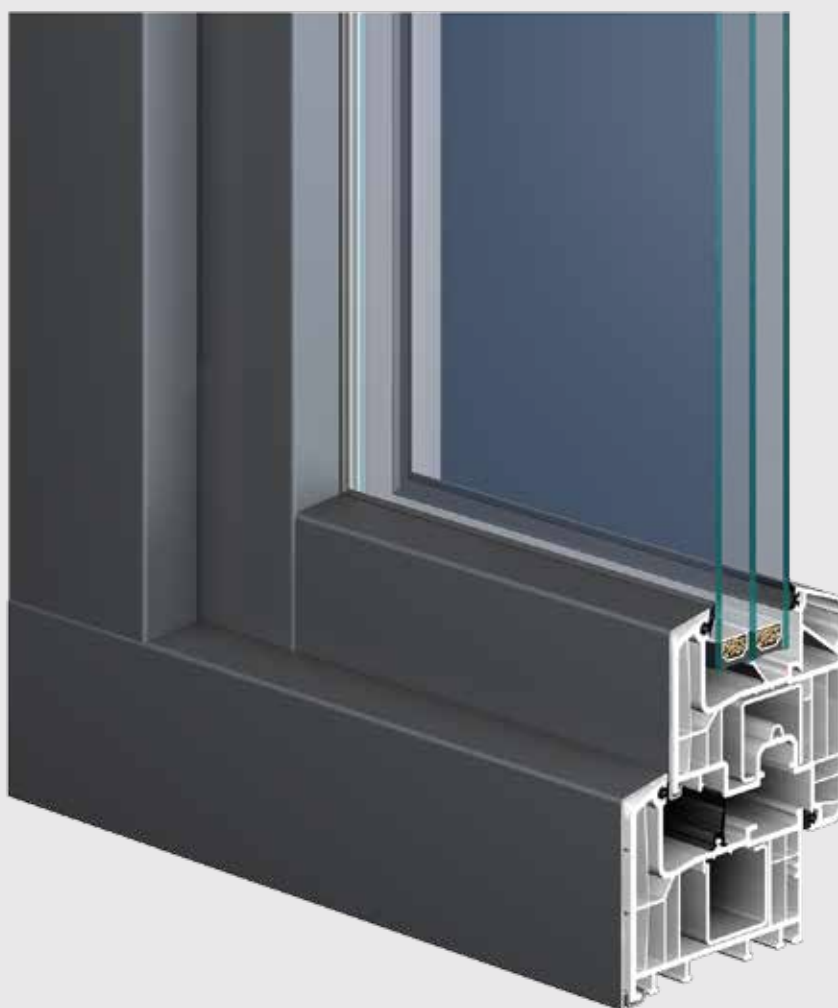


Okna a dveře


Systém Eforte otevírá nové možnosti: S ocelovou výztuhou, stavební hloubkou 84 mm a bez přídavných izolačních prvků dosahuje profil výborné hodnoty $U_f = 0,95 \text{ W/m}^2\text{K}$. Flexibilně použitelný profil umožňuje realizaci jakýchkoliv stavebních požadavků: od standardu pasivního domu až po okna nadstandardních rozměrů díky aplikaci tzv. „lepených skel“. Hliníkový kryt pak umožňuje zkombinovat vynikající izolační vlastnosti s klasickým vzhledem hliníkového okna - a to v téměř jakémkoliv barevném provedení.

www.deceuninck.cz

Eforte s hliníkovým krytem

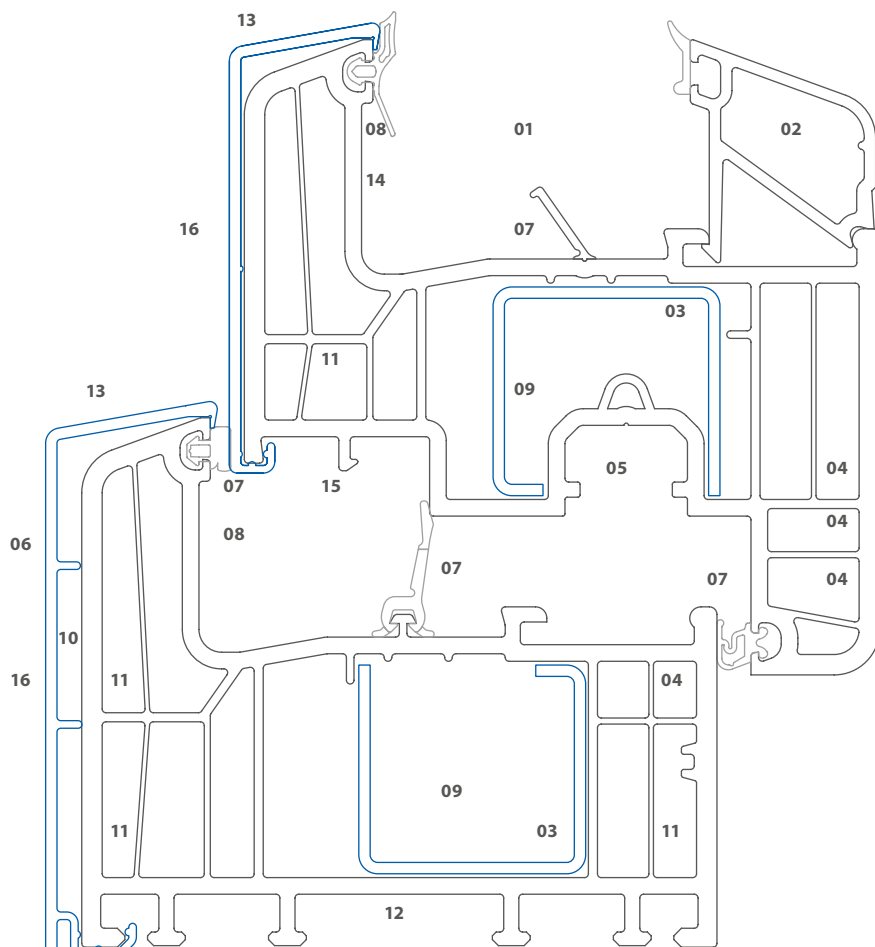

Eforte s hliníkovým krytem
Obr.: 1:1

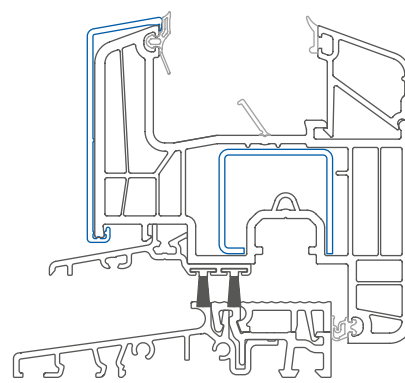

Novinka: Bezbariérový práh balkónových dveří
Obr.: 1:2

- 01 Zasklení 24 až 56 mm: pro velmi silná tepelně-izolační nebo zvukotěsná skla
- 02 Dvoupátková zasklívací lišta: zvýšená odolnost proti násilnému vniknutí
- 03 Silné ocelové výztuže: stabilní konstrukce okna
- 04 Kování: vysoká funkčnost a životnost / upevnění kování přes tři komory
- 05 Eurodrážka pro kování s osovou vzdáleností 13 mm: možnost dovybavení na bezpečnostní okno s vysokou odolností proti vloupání
- 06 Uchytení hliníkového krytu: rychlé provedení pomocí jednoduchého naklapávacího systému
- 07 Nové přídavné těsnění v drážce a tři celoobvodová těsnění: maximální tepelná izolace / odolnost proti větru a zatékání
- 08 Výška drážky pro sklo 25 mm: nejlepší tepelná izolace / potlačení kondenzace vody
- 09 Šestikomorová technologie: dokonalá tepelná izolace při použití ocelové výztuhy / Hodnota $U_f = 0,95 \text{ W/m}^2\text{K}$
- 10 Přídavná komora mezi rámem a krytem: omezení přenosu tepla / vynikající tvarová stálost
- 11 Otvory pro odvodnění a dekompresi skrz komory: ochrana proti vlhkosti a korozi ocelových výztuh v komorách
- 12 Stavební hloubka 84 mm: vynikající tepelná izolace pro úsporu nákladů na vytápění
- 13 Štíhlý profil s úzkou podhledovou výškou 120 mm a zkosením 20°: dobré odvádění vody / harmonický design
- 14 Lepená skla pro okna větších rozměrů: možnost realizovat prvky až do výšky 2,60 m
- 15 Detail řešení napojení: integrované napojení falešného sloupku nebo okapnice ke křídlu
- 16 Designové možnosti: klasický vzhled hliníkového okna díky tupě sraženým rohovým spojům / široká škála možností nanesení povrchové vrstvy v téměř jakékoliv barvě



KONCEPT PRO RECYKLACI · Deceuninck je jedním ze zakládajících členů iniciativy ›REWINDO‹, ve které se spojili přední němečtí výrobci plastových profilů, aby podpořili recyklaci plastů.

VÁŠ PARTNER DECEUNINCK



Building a sustainable home

Deceuninck spol. s r.o.

Tuřanka 1519 / 115a · 627 00 Brno-Slatina · Česká republika

T +420 547 427 777

info@deceuninck.cz · www.deceuninck.cz